


Operating Temperature:-40°C to +105°C

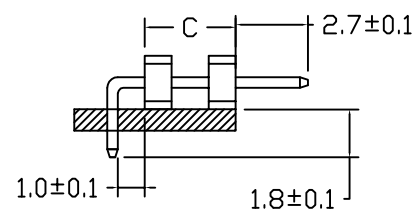

Position Dimension	1 Thru 40
A± 0.30	1.27 * No. of Positions
B± 0.20	1.27 * No. of Contacts-1.27
H	1.0/1.7/2.0/2.5

MATERIAL(材质)		单位 MM	比例 按图纸缩放	日期 2013-06-14	深圳市百富特电子有限公司	
主体	PA6T					
端子	黄铜镀金					
公差 分段	$>10 \pm 0.30$ $<10 \pm 0.20$ $<3 \pm 0.10$	制图	审查	核准	品名	1.27*1.0mm单排双塑1*nP
视角		刘建			料号	